


Kunde: _____

Projektnummer _____

Bauvorhaben: _____



Modell Plauen LO

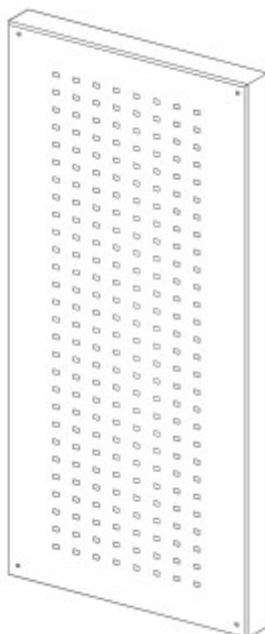

Oberfläche

Feinstruktur-Matt (Standard), Seidenglanz, Matt
Pulverbeschichtung 200 °C vor dem Zusammenbau

FarbenRAL Classic, RAL Design, NCS, VSR Dekore Holz, Stein, Rost

Vorbehandlung Ocean Line Plus möglich Hinweise Die Mindestflügelbreite, kann gegebenenfalls unterschritten werden Ab einer Flügelbreite von 1500 mm werden zwei Aluminiumplatten gestoßen eingesetzt, aus technischen Gründen muss dafür ein Querschnitt I verwendet werden.

Die Standard-Rasterlochung beträgt 10/10 mm bei 50 mm Abstand

Andere Lochungen oder Motive auf Anfrage
Entwässerungsbohrung unten im Rahmen

Maße min./max. Breite: 550 bis 2200 mm,

Höhe: 800 bis 3000 mm

GewichtCa. 9 kg/m²

Rahmenprofi I75 x 32 mm stranggepresstes Aluminiumhohlkammerprofi

EinsatzEinseitig aufgenietete 2 mm Aluminiumplatte mit Rasterlochung

Querschnitt I60 x 32 mm stranggepresstes Aluminiumhohlkammerprofil (optional)

EckverbindungAluminiumwinkel eingeklebt, mit sichtbaren Einkerbungen im Rahmen außen

OptionenElektroantrieb | Querschnitt I | Längsprofil | zusätzliche Aluminiumplatte auf der Flügelinnenseite