

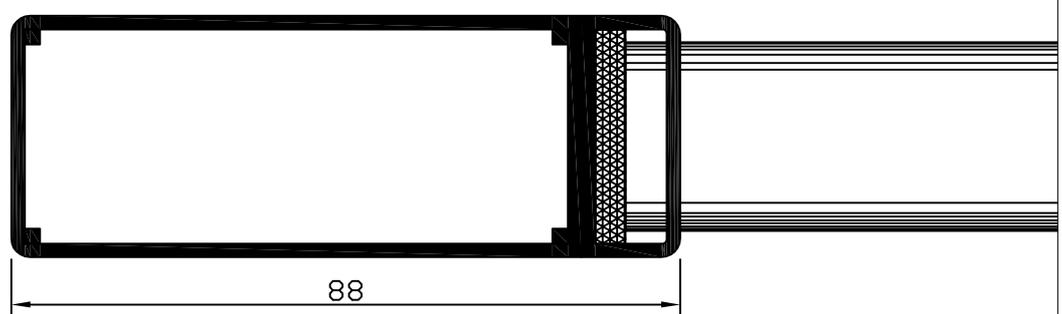


(C) Alle Rechte vorbehalten, auch für den Fall von Schutzrechtsverletzungen. Jede Verfügungs-
fähigkeit, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

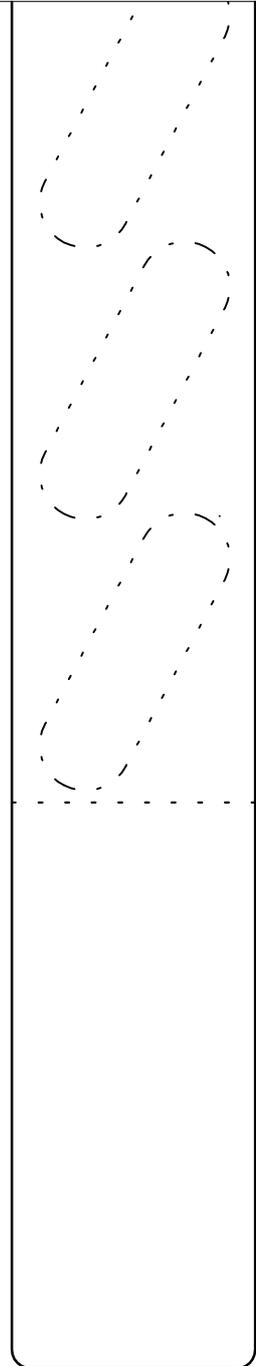

Der Laden wird erst nach dem Lackieren
zusammengebaut. Dies hat den Vorteil, dass
wenn eine Jalousie einmal beschädigt sein sollte,
diese auch einzeln ausgetauscht werden kann.
Die Lagerung der Jalousie ist so gewählt, dass sie
zum Einen auf Grund von Temperatur-
schwankungen im Rahmen arbeiten kann, dies
aber zum Anderen recht geräuscharm von statten
geht, da die Jalousien elastisch gelagert sind.
Die Lamellen sind so gewählt, dass sie den
statischen Anforderungen entsprechen.

Projekt			Inhalt		
93_ 0010 9042 4			Johannesberg		
Verteiler Auftr.Nr	Maßstab	Bearbeiter	Datum	Index	Blatt-Nr.
	1:1	kh	11.04.08	1.0	

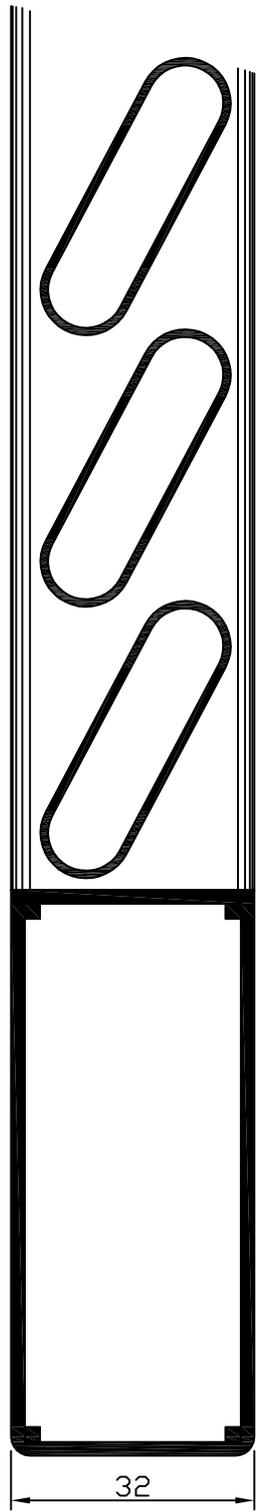