


Kunde: \_\_\_\_\_

Projektnummer \_\_\_\_\_

Bauvorhaben: \_\_\_\_\_




# Modell Sachsenhausen



SR

Rahmenprofil  
Frame profile

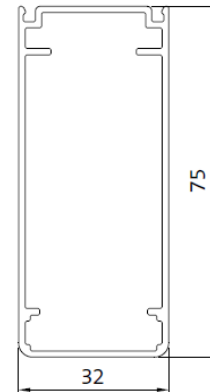

R75

**Oberfläche** Feinstruktur-Matt (Standard), Seidenglanz, Matt  
Pulverbeschichtung 200 °C vor dem Zusammenbau

**Farben** RAL

Entwässerungsbohrung unten im Rahmen

Obere Eckverbindungen zusätzlich durch Alu-Nägeln gesichert

**Gewicht** ca. 9 kg/m<sup>2</sup>

**Rahmenprofil** 75 x 32 mm stranggepresstes Aluminiumhohlkammerprofil

**Füllung** Polystyrol-Hartschaumplatte mit beidseitigem Aluminiumblech

**Schlagleiste** Lose mitgeliefert, Gummi schwarz oder weiß (abhängig von der Flügelfarbe)

**Eckverbindungen** Aluminiumwinkel eingeklebt und zusätzlich mit Kunststoffbolzen gesichert